




- Du système d'amplification personnel avec un émetteur et un récepteur jusqu'aux visites guidées
- Possibilité par filtre numérique de choisir la directionnalité
- Mallette pour 10 émetteurs / récepteurs avec station de charge

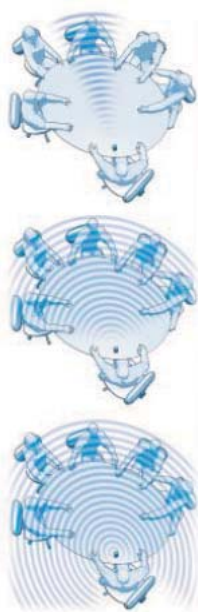

Grâce aux trois filtres numériques DSP il est possible de «zoomer» une à plusieurs personnes

Le système CM-1 comporte un émetteur équipé d'un microphone et d'un ou plusieurs récepteurs.

L'émetteur CM-1 Référence : A-4320-0

L'émetteur du CM-1 est équipé d'un microphone, il peut être porté par l'interlocuteur ou posé sur une table de réunion et orienté grâce à un pied. Trois filtres numériques sont sélectionnables et permettent de choisir la directionnalité du microphone. La livraison inclus : un émetteur et deux accus

Le récepteur CM-1 Référence : A-4340-0

Le récepteur CM-1 permet de connecter un collier magnétique inclus dans la livraison un ou un casque audio. Les aigus ou les graves peuvent être amplifiés grâce à un commutateur. Le volume est réglable à partir d'une molette. Le canal de réception est sélectionné avec un commutateur. La livraison inclus : un récepteur et un accu et un collier magnétique

La station de charge CM-1 Référence : A-4951-0

La station de charge du CM-1 peut être chaîné avec d'autre afin de n'utiliser qu'un seul bloc secteur pour toutes les stations de charges. La livraison inclus : une station de charge et un bloc-secteur

La mallette Référence : A-4913-0

La mallette avec 10 stations de charge intégrées permet de proposer ce système pour les visites guidées. La livraison inclus : une mallette, 10 stations de charge et un bloc-secteur

Les émetteurs et récepteurs sont à commander séparément.



Caractéristiques techniques de l'émetteur CM-1

Alimentation : 2 x 1,2 V accus NIMH (de type LR03)

Autonomie de fonctionnement : 10 à 12 h maximum

Temps de charge (après décharge complète) : 12 à 14 h maximum

Référence :
A-4320-0 : Livré avec un émetteur, un accu LR03,

Dimensions (H x L x P) : 19 x 37 x 120 mm

Poids : 64 g

Caractéristiques techniques du récepteur CM-1

Alimentation : 1 x 1,2 V accu NIMH (de type LR03)

Autonomie de fonctionnement : 8 à 10 h maximum

Temps de charge (après décharge complète) : 12 à 14 h maximum

Référence :
A-4340-0 : livré avec un récepteur, un collier magnétique, un accu LR03 et une pochette de rangement

Dimensions (H x L x P) : 20 x 39 x 96 mm

Poids : 45 g

Caractéristiques techniques de la station de charge CM-1

Alimentation :
Bloc-secteur : 220 - 230 VAC 50-60 Hz / 12 VDC

Référence :
A-4951-0 : livré avec chargeur et bloc secteur

Dimensions (H x L x P) : 67 x 83 x 65 mm

Poids : 94 g

Accessoires

EG4301-0 : accu LR03 1,2 V (vendu à l'unité)
A-4313-0 : Mallette pour 10 émetteurs / récepteurs

A-4313-0 : mallette avec 10 stations de charges et bloc-secteur